

Бобышки

Технические характеристики



Бобышка

Бобышки предназначены для монтажа датчиков температуры.
Изготавливаются из стали 20 или стали 12Х18Н10Т.

Габаритные размеры

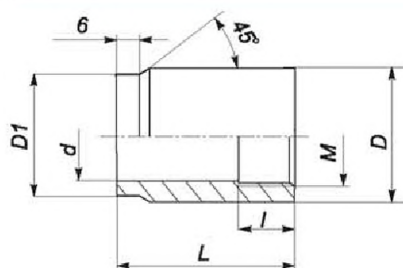


Рис. 1

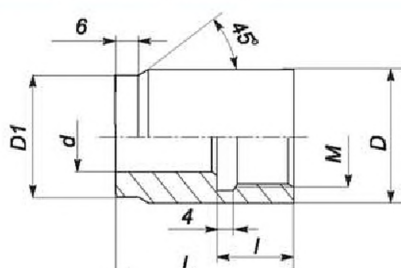


Рис. 2




Рис. 3

Обозначение	Размеры, мм					
	M	D	D1	d	l	L
Бобышка Б1 (рис. 1)	20x1,5	30	26	18	24	40
						60
	27x2	40	30	25	32	50
						70
	33x2	50	36	31	32	70
Бобышка Б2 (рис. 2)						90
	20x1,5	30	26	11	14	40
						60
Бобышка Б3 (рис. 3)	20x1,5	28	26	-	-	-
	27x2	35	33	-	-	-
	G3/4-B	35	33	-	-	-
	33x2	41	39	-	-	-

Обозначение	Размеры, мм				
	M	D	d1	L	l
Бобышка Б4 (рис. 4)	20x1,5	32	18,5	115	24
				140	
	27x2	42	25	115	
				140	
	33x2	48	31	115	
				140	
	18x2	30	16	115	
				140	
	24x1	36	23	115	

Габаритные размеры

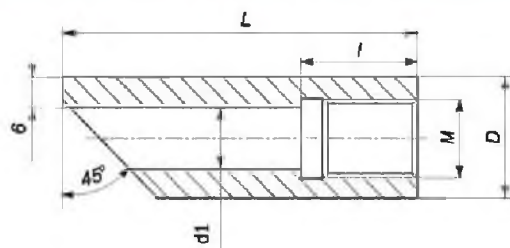


Рис. 4

Пример оформления заказа

Бобышка Б1	Ст20	M20x1,5	60	10 шт
1	2	3	4	5

- 1 – Обозначение
- 2 – Материал
- 3 – Резьба
- 4 – Длина, L
- 5 – Количество